






CB3 ONZ 50H

50H/X/.../F/CRAEMER BVT 40512/2160/600

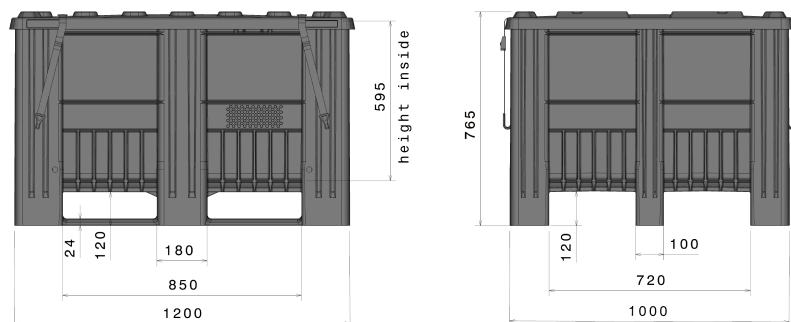

Art.-Nr.: 83289998

Dane techniczne ^{*1}			
Wymiar zewnętrzny (mm)	1200 x 1000 x 740 mm (z pokrywą: 1237 x 1036 x 766 mm)	Wymiar wewnętrzny (mm)	1130 x 925 x 595 mm
Waga (kg)	43.5 kg	Pojemność (l)	610 l
Materiał ^{*2}	PE		
Nośność (kg)	kg Dodatkowe obciążenie 1200kg	kg Nośność użytkowa 600kg	kg Nośność dynamiczna
Charakterystyka		Opcje	
Kolor: jasnoszary Produkt formowany wtryskowo jako jednolity odlew Płozy: 3, otwarte Z pokrywą i 2 paskami napinającymi Możliwość sztaplowania Odporność termiczna: -30°C - +40°C, krótkotrwale do +90°C Odporność na niekorzystne działanie większości chemikaliów i środków czyszczących Rozwiązanie nadające się do kontaktu z żywnością. Zgodność z HACCP Pojemnik zgodny z normami DIN EN 13626 i DIN EN 12048 Konstrukcja spełnia wymagania testowe dla opakowań do transportu towarów niebezpiecznych w grupach pakowania II lub III.		Transponder (RFID)	
Dane logistyczne (szt./jednostkę)			
Na życzenie			
Znakowanie			
Znakowanie metodą gorącego stempla napisów, logotypu, bieżącej numeracji – umiejscowienie do uzgodnienia. Wycena wg projektu.			



^{*1} Podane dane techniczne są charakterystycznymi właściwościami, które zostały zmierzone w określonych warunkach testowych. Różne warunki pracy, takie jak typ obciążenia, temperatura otoczenia i czas oddziaływania powodują odchylenia wartości, które można sprawdzić na żądanie. Wszystkie dane i określone informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji, gotowy sprawdzić specjalne wymagania dotyczące konkretnej sytuacji.

^{*2} W przypadku pytań dotyczących dokładnego składu materiałowego prosimy o kontakt.