







## SB3 ONZ 50H

50H/X/.../F/CRAEMER BVT 40513/2160/600

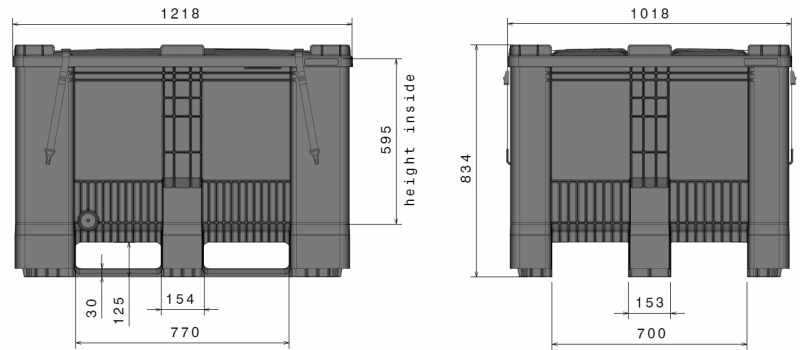

Art.-Nr.: 81941998

Dane techniczne*1			
Wymiar zewnętrzny (mm)	1200 x 1000 x 790 mm (z pokrywą: 1218 x 1018 x 834 mm)	Wymiar wewnętrzny (mm)	1122 x 912 x 590 mm
Waga (kg)	51,5 kg	Pojemność (l)	610 l
Materiał*2	PE		
Nośność (kg)	 <b>Dodatkowe obciążenie</b> 1200kg	 <b>Nośność użytkowa</b> 600kg	 <b>Nośność dynamiczna</b>

Charakterystyka	Opcje
<p>Kolor: jasnoszary</p> <p>Produkt formowany wtryskowo jako jednolity odlew</p> <p>Płozy: 3, otwarte</p> <p>Z pokrywą i 2 paskami napinającymi</p> <p>Możliwość sztaplowania</p> <p>Odporność termiczna: -30°C - +40°C, krótkotrwale do +90°C</p> <p>Odporność na niekorzystne działanie większości chemikaliów i środków czyszczących</p> <p>Rozwiązanie nadające się do kontaktu z żywnością. Zgodność z HACCP</p> <p>Pojemnik zgodny z normami DIN EN 13626 i DIN EN 12048</p> <p>Konstrukcja spełnia wymagania testowe dla opakowań do transportu towarów niebezpiecznych w grupach pakowania II lub III.</p>	<p>Transponder (RFID)</p>

Dane logistyczne (szt./jednostkę)
Na życzenie
Znakowanie
Znakowanie metodą gorącego stempla napisów, logotypu, bieżącej numeracji – umiejscowienie do uzgodnienia. Wycena wg projektu.



\*1 Wszystkie dane techniczne reprezentują charakterystyczne właściwości, które zostały wyznaczone w ramach testów przeprowadzonych w określonych warunkach. Inne warunki użytkowania, w tym rodzaj obciążenia, temperatura otoczenia i czas przechowywania ładunku, mogą powodować odchylenia od podanych wartości. Na życzenie Klienta mogą one zostać sprawdzone. Wszystkie dane i podane informacje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji, gotowy sprawdzić specjalne wymagania dotyczące konkretnej sytuacji.

\*2 W przypadku pytań dotyczących dokładnego składu materiałowego prosimy o kontakt.