

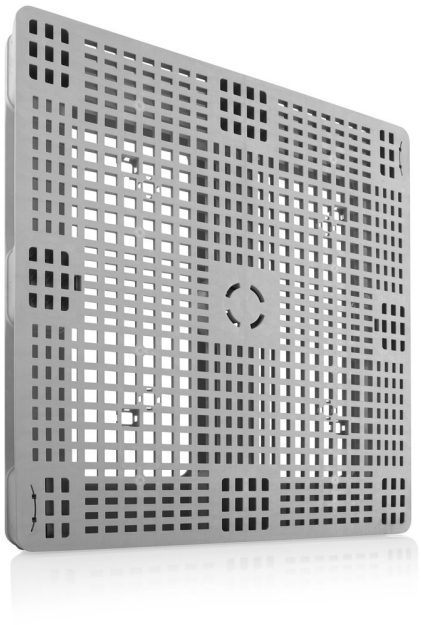


CanPal® German

1265 x 1180 x 133

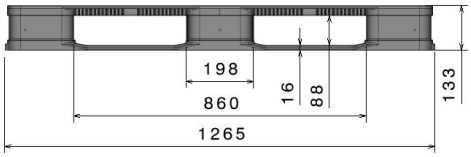

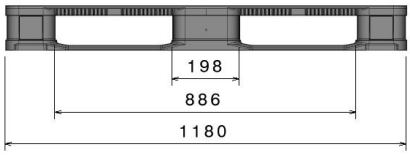

Art.-Nr.: 83010800


Dane techniczne*1			
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1265 x 1180 x 133 mm		
Waga (kg)	22.6 kg		
Materiał*2	PP		
Nośność (kg)*3	**Statyczna** 10000 kg	**Dynamiczna** 1250 kg	**W regale wysokiego składowania**

Charakterystyka	Opcje
Kolor: jasnoszary Płozy: 5, otwarte z elementami dystansowymi Odporność termiczna: -18°C - +40°C, krótkotrwale do +90°C	Klipsy antypoślizgowe Palgrip® na górnej powierzchni palety Transponder (RFID) Klipsy antypoślizgowe Palgrip® na spodniej stronie blatu palety

Dane logistyczne (szt./jednostkę)		
Pojemniki	Kontener 20': **-** Kontener 40': **-**	Kontener 40' High Cube: **-** Standardowa naczepa 45' Kontener High Cube: **380**
Naczepa	Naczepa standardowa: **380** MEGA Trailer: **440**	Jumbo: **528**


Znakowanie

Znakowanie metodą gorącego stempla napisów, logotypu, bieżącej numeracji – umiejscowienie do uzgodnienia. Wycena wg projektu.









*1 Wszystkie dane techniczne reprezentują charakterystyczne właściwości, które zostały wyznaczone w ramach testów przeprowadzonych w określonych warunkach. Inne warunki użytkowania, w tym rodzaj obciążenia, temperatura otoczenia i czas przechowywania ładunku, mogą powodować odchylenia od podanych wartości. Na życzenie Klienta mogą one zostać sprawdzone. Wszystkie dane i podane informacje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji, gotowy sprawdzić specjalne wymagania dotyczące konkretnej sytuacji.

*2 W przypadku pytań dotyczących dokładnego składu materiałowego prosimy o kontakt z naszym serwisem.

*3 **Obciążenie statyczne:** wytrzymałość na nacisk na płaskim podłożu przy równomiernie rozłożonym obciążeniu w temperaturze otoczenia ok. 20°C.
Nośność dynamiczna: wytrzymałość na nacisk generowany przez wybrane, równomiernie rozłożone obciążenie na widłach wózka w temperaturze otoczenia ok. 20°C.
W regale wysokiego składowania: wytrzymałość na nacisk generowany przez równomiernie rozłożone obciążenie (towar zapakowany w worki) rozmieszczone wzdłuż dłuższych boków, z dwupunktowym podparciem, przez 100 godzin w temperaturze otoczenia ok. 20°C.

Craemer GmbH | Brocker Straße 1 | 33442 Herzebrock-Clarholz | Niemcy
Tel. +49 5245 43-0 | info@craemer.com | www.craemer.com