




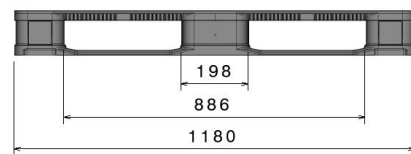

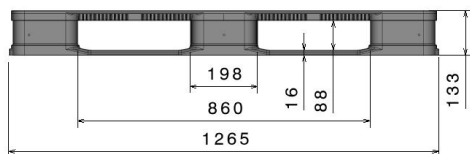


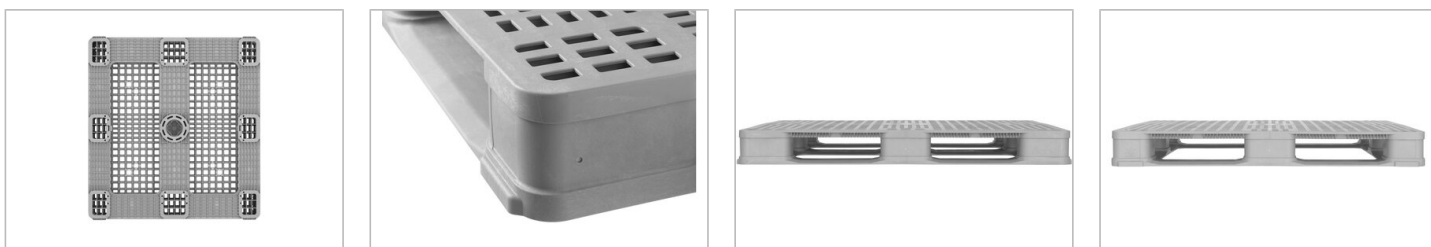
## CanPal® German

1265 X 1180 X 133

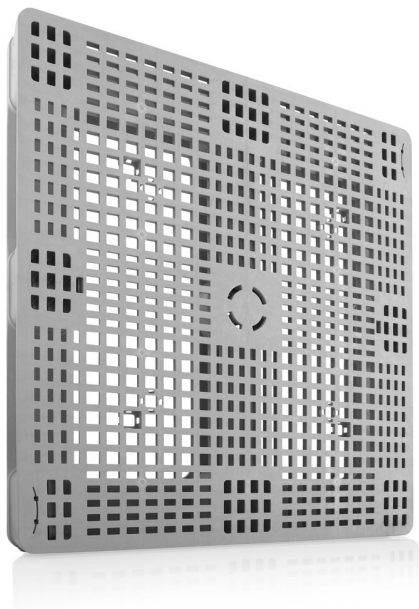

Art.-Nr.: 83010800

Dane techniczne*1		
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1265 x 1180 x 133 mm	
Waga (kg)	22.6 kg	
Materiał*2	PP	
Nośność (kg)*3	 <b>Statyczna</b> 10000 kg	 <b>Dynamiczna</b> 1250 kg
		 <b>W regale wysokiego składowania</b>
Charakterystyka		Opcje
Kolor: jasnoszary Płazy: 5, otwarte z elementami dystansowymi Odporność termiczna: -18°C - +40°C, krótkotrwale do +90°C		Klipsy antypoślizgowe Palgrip® na górnej stronie pokładu Transponder (RFID) Klipsy antypoślizgowe Palgrip® na spodzie pokładu
Dane logistyczne (szt./jednostkę)		
 <b>Pojemniki</b>	Kontener 20': - Kontener 40': -	Kontener 40' High Cube: - Standardowa naczepa 45' Kontener High Cube: <b>380</b>
 <b>Naczepa</b>	MEGA Trailer: <b>440</b>	Jumbo: <b>528</b>
Znakowanie		
Znakowanie metodą gorącego stempla napisów, logotypu, bieżącej numeracji – umiejscowienie do uzgodnienia. Wycena wg projektu.		



\*1 Wszystkie dane techniczne reprezentują charakterystyczne właściwości, które zostały wyznaczone w ramach testów przeprowadzonych w określonych warunkach. Inne warunki użytkowania, w tym rodzaj obciążenia, temperatura otoczenia i czas przechowywania ładunku, mogą powodować odchylenia od podanych wartości. Na życzenie Klienta mogą one zostać sprawdzone. Wszystkie dane i podane informacje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji, gotowy sprawdzić specjalne wymagania dotyczące konkretnej sytuacji.

\*2 W przypadku pytań dotyczących dokładnego składu materiałowego prosimy o kontakt z naszym serwisem.

\*3 **Obciążenie statyczne:** wytrzymałość na nacisk na płaskim podłożu przy równomiernie rozłożonym obciążeniu w temperaturze otoczenia ok. 20°C.

**Nośność dynamiczna:** wytrzymałość na nacisk generowany przez wybrane, równomiernie rozłożone obciążenie na widłach wózka w temperaturze otoczenia ok. 20°C.

**W regale wysokiego składowania:** wytrzymałość na nacisk generowany przez równomiernie rozłożone obciążenie (towar zapakowany w worki) rozmieszczone wzdłuż dłuższych boków, z dwupunktowym podparciem, przez 100 godzin w temperaturze otoczenia ok. 20°C.