

H2

MIT DEN BESTEN EMPFEHLUNGEN



EINSATZ

Von der Lebensmittelindustrie sowie dem Hygienebereich bis hin zur Citylogistik, die H2 sorgt für reibungslose Prozessabläufe – auch im Systemverbund mit E-Kästen und der EURO H1. Unsere reinigungsfreundliche und hochbelastbare Kunststoffpalette ist kompatibel mit allen gängigen Kastensystemen. Gründe genug, um vom europäischen Handelsinstitut EHI empfohlen zu werden.

FÜR SYSTEMATISCHE LOGISTIK LÖSUNGEN.



sicherer Leertransport



reinigungsfreundlich



verschweißte Kufen




Ausstattung mit Rollen



Ergänzung zur EURO H1

H2

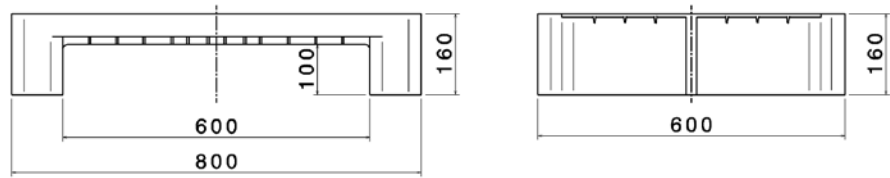

Maße in mm

| Typ | Art.-Nr. | BESCHREIBUNG | | | | | | | TECHNISCHE DATEN *1 | | | | | | | Tragfähigkeit*2 (Last in kg) | | | | |
|----------------------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|---|------|----|---------|-----------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|--------------|
| | | 2 Kufen verschweißt | 3 Kufen unverschweißt | 5 Kufen unverschweißt | Antirutschbeschichtung | Außenarretierung (mm) | Mittelarretierung | Versteifungsprofile | Transponder (868 MHz) | Maße, Bauhöhe (mm) | Gewicht (kg) | HDPE | PP | Neuware | Regenerat | leitfähig | Farbe | statisch | dynamisch | im Hochregal |
| H2 | 83170800 | ● | | | | 7 | ● | | | L: 800 B: 600 H: 160 | 9 | ● | | ● | | | hell-grau | 2000 | 500 | |
| | 83170801 | ● | | | | 7 | | | | L: 800 B: 600 H: 160 | 9 | ● | | ● | | | hell-grau | 2000 | 500 | |
| Verlademengen (St.) | | 20' Container: 384 40' Container: 780 40' Container high cube: 880 45' Container: 840 45' Container high cube: 1050 | | | | | | | Verlademengen (St.) | | Jumbo: 1368 Sattelzug (13,60 x 2,45 x 2,45 mm): 1020 | | | | | | | | | |
| Beschriftungsmöglichkeiten | | Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage: Über den Einfahröffnungen der 800er Seiten, max. Größe 480 x 30 mm, Anzahl 15 mm Buchstaben: 32 (1 Zeile), Anzahl 30 mm Buchstaben: 22 (1 Zeile) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*1 Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen. Maßtoleranzen nach DIN ISO 2768-V.

*2 **Statische Last:** Druckfestigkeit bei planer Bodenauflage und gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20°C Raumtemperatur.
Dynamische Last auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20°C Raumtemperatur.
Im Hochregal bei gleichmäßig verteilter Last (Sackware) über die Längsseiten, Zweipunktauflage über 100 Std. bei ca. 20°C Raumtemperatur.

Stand 08/2011

MERKMALE

- ideal für den Hygienebereich
- 2-Wege-Palette
- hochwertiger Kunststoff mit hervorragenden Reinigungseigenschaften
- formstabil in Temperaturbereichen von -40°C bis +70°C
- kompatibel zur EURO H1 in 1200 x 800 mm
- sichere Aufnahme aller gängigen Kastensysteme

BESONDERHEITEN

- mit oder ohne Mittelarretierung
- optional: Antirutschbeschichtung im Unterdeckbereich oder unter den Kufen
- optional: Einbau von Rollen in die Kufen