



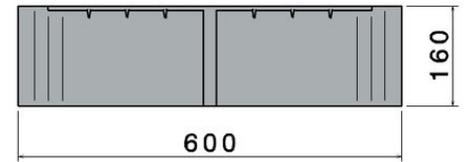



## H2

800 x 600 mm

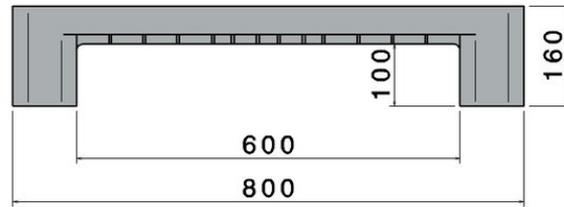

Art.-Nr.: 83170811

Datos Técnicos*1		
Dimensiones L x An x Al (mm)	800 x 600 x 160	
Peso (kg)	9.0 kg	
Material*2	PE	
Carga (kg)*3	 <b>Estática</b> 2000 kg	 <b>Dinámica</b> 500 kg
		 <b>En rack / estantería</b> -
Características		Opcional
Color: gris claro Travesaños / patines: 2, sin soldar Rebordes: 7 mm Resistencia a la temperatura: -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C		Retencio de cajas central Variantes de rebordes
Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)		
 <b>Contenedores</b>	Contenedor 20': <b>384</b> Contenedor 40': <b>780</b>	Contenedor 40' High Cube: <b>880</b> Contenedor 45' High Cube: <b>1020</b>
 <b>Camión</b>	MEGA Semi: <b>1224</b>	Jumbo: <b>1368</b>
Marcado		
Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.		

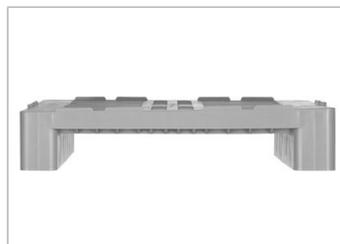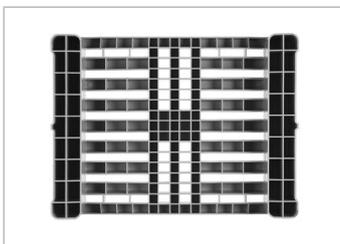

\*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

\*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.

\*3 **Carga estática:** resistencia a la presión con una superficie plana y una carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.

**Carga dinámica:** el transporte con una montacarga con una carga determinada y distribuida uniformemente, a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.

**En rack / estantería:** una carga distribuida uniformemente (material en saco) sobre los lados largos, apoyo de 2 puntos durante más de 100 horas a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.