
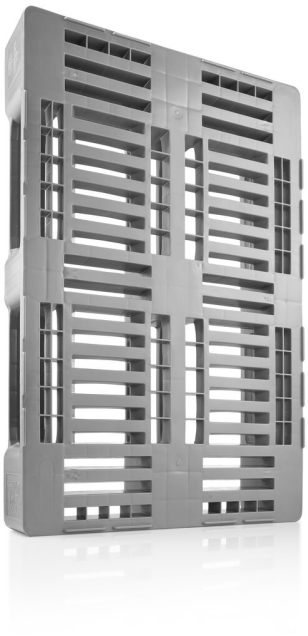


H1

1200 x 800 mm

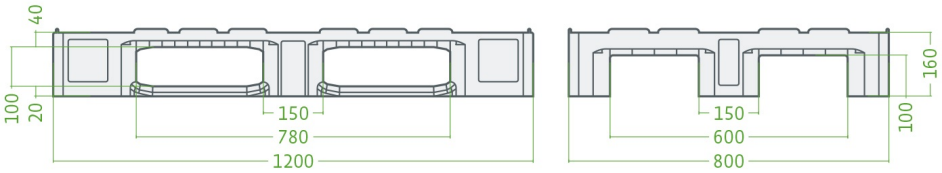

Art.-Nr.: 83100801


Datos Técnicos*[1]			
Dimensiones L x An x Al (mm)	1200 x 800 x 160 mm		
Peso (kg)	18.0 kg		
Material*[2]	PE		
Carga (kg)*[3]	**Estática** 5000 kg	**Dinámica** 1250 kg	**En rack / estantería** 1000 kg

Características	Opcional
Color: gris claro Travesaños / patines: 3, soldados Rebordes: 7 mm Resistencia a la temperatura: -30 °C hasta +40 °C, puntual hasta +90 °C	Tapa Transponder (RFID) Revestimiento antideslizante Palgrip® bajo los patines

Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)		
Contenedores	Contenedor 20': **192** Contenedor 40': **390**	Contenedor 40' High Cube: **440** Contenedor 45' High Cube: **510**
Camión	Semirremolque estándar: **495** MEGA Semi: **594**	Jumbo: **684**

Marcado

Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.






*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.

*3 Carga estática: resistencia a la presión con una superficie plana y una carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox.+20°C.
Carga dinámica: sobre las horquillas con una carga determinada y distribuida uniformemente, a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.
En rack / estantería con una carga distribuida uniformemente (cubetas E2 o cubetas de pescado Euro) sobre los lados largos, apoyo de 2 puntos durante más de 100 horas a una temperatura ambiente de aprox.+20°C.

H1, 83100801, 02/2021, Nr.4

Craemer GmbH | Brocker Strasse 1 | 33442 Herzebrock-Clarholz | Alemania
Fon: +49 5245 43-0 | Ventas de exportación: +49 160 3705887
info@craemer.com | www.craemer.com