


EURO H1


1200 x 800 mm



Art.-Nr.: 83100800

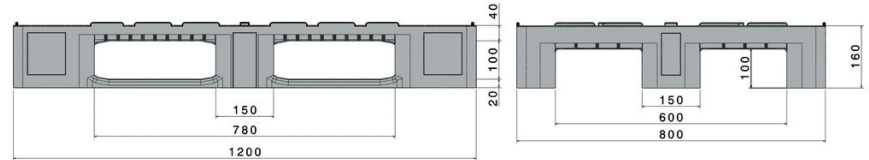

Données techniques*1

Dimensions L x L x H (mm)	1200 x 800 x 160 mm		
Poids (kg)	18.0 kg		
Matériau*2	PE		
Charges admissibles (kg)*3	 Statique 5000 kg	 Dynamique 1250 kg	 Sur Rack 1000 kg

Caractéristiques

Couleur: gris clair
 Semelles : 3, soudées
 Taquets de centrage: Oui
 Rebords : 7 mm
 Résistance à la température : -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C
 Certifié GS1, échangeable dans toute l'Europe, certifiée avec la norme allemande DIN 55423-5 et 55423-6 et le "GS marque tests de sécurité"

En option


Couvercle

Quantités approximatives par containers

 Conteneurs	Container 20': 192 Container 40': 390	Container 40' High Cube: 440 45' high cube container: -
 Camion	Méga semi: 594	Jumbo: 684

Marquage

Marquage à chaud : texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement : Sur Rendez-vous.



*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.

*3 Charge statique : résistance à la compression sur une surface plane, avec une charge uniformément répartie et à une température ambiante d'environ +20°.
 Charge dynamique : sur les fourches avec une charge déterminée et uniformément répartie, à une température ambiante d'environ +20°.
 Sur rack : avec une charge (bac E2 / bacs à poissons) uniformément répartie, les grands côtés reposant sur 2 supports pendant plus de 100 heures et à une température ambiante d'environ +20°.