




## Bacs à mortier FMK

200 l

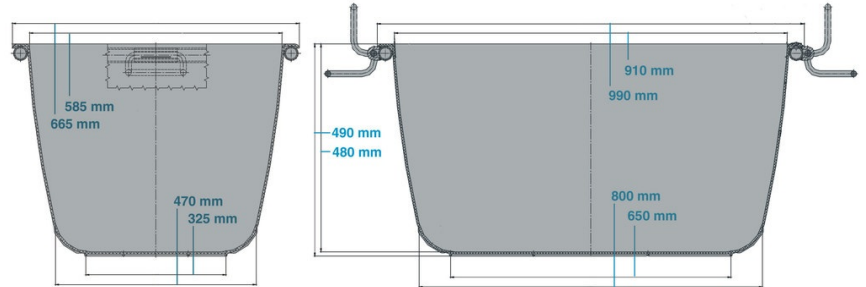

Art.-Nr.: 81611311



### Données techniques\*1

Dimensions Extérieures L x L x H (mm)	990 x 665 x 490	Dimensions Intérieures L x L x H (mm)	910 x 585 x 480
Poids (kg)	17,0 kg		
Volume (l)	200 l		
Matériau*2	Bac - PE, Cadre - Acier		
Charges admissibles (kg)	<b>Charge Utile</b> 700kg	<b>Surcharge</b>	
Hauteur d'empilage (mm)	<b>Emboité</b> 45mm	<b>Empilé</b>	

### Caractéristiques

Couleur: bleu  
 Protégé contre l'abrasion par des nervures d'usure massives  
 Muni du sceau du TÜV et de la marque de GS pour une sécurité contrôlée et certifiée  
 Grutable  
 Résiste à des températures comprises entre -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C  
 Résistant à la plupart des produits chimiques et détergents

### En option

-

### Quantités approximatives par containers

Sur demande

### Marquage

Marquage à chaud : texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement : Sur Rendez-vous.



\*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

\*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.

\*3 Charge Utile: à environ 20 °C.