




Art.-Nr.: 81941999

SB3 ONZ 11H2

11H2/X/..../F/CRAEMER BVT 40513/2160/600

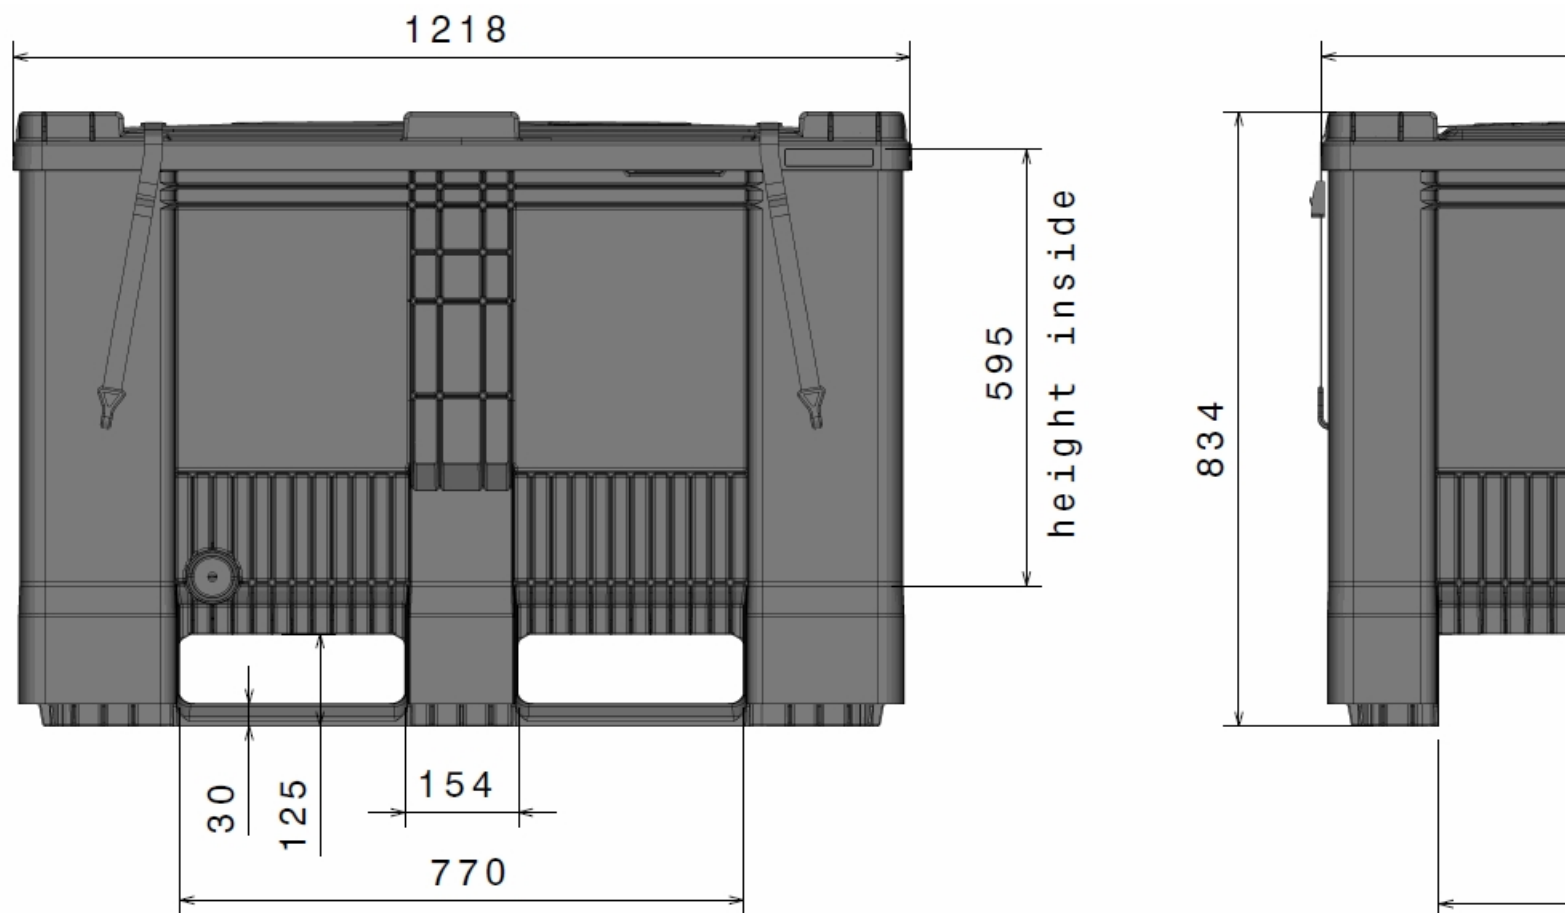

Dane techniczne*1

Wymiar zewnętrzny (mm)	1200 x 1000 x 790 mm (z pokrywą: 1218 x 1018 x 834 mm)	Wymiar wewnętrzny (mm)	1122 x 912 x 590 mm
Waga (kg)	51.5 kg	Pojemność (l)	610 l
Materiał*2	PE		

Nośność (kg)



Dodatkowe obciążenie
1200kg

Charakterystyka



Nośność użytkowa
600kg



Nośność dynamiczna

Opcje

Kolor: jasnoszary

Produkt formowany wtryskowo jako jednolity odlew

Płozy: 3, otwarte

Z pokrywą i 2 paskami napinającymi

Możliwość sztaplowania

Odporność termiczna: -30°C - +40°C, krótkotrwale do +90°C

Odporność na niekorzystne działanie większości chemikaliów i środków czyszczących

Transponder (RFID)

Rozwiązanie nadające się do kontaktu z żywnością. Zgodność z HACCP

Pojemnik zgodny z normami DIN EN 13626 i DIN EN 12048


Konstrukcja spełnia wymagania testowe dla opakowań do transportu towarów niebezpiecznych w grupach pakowania II lub III.


Dane logistyczne (szt./jednostkę)

Na życzenie

Znakowanie

Znakowanie metodą gorącego stempla napisów, logotypu, bieżącej numeracji – umiejscowienie do uzgodnienia. Wycena wg projektu.

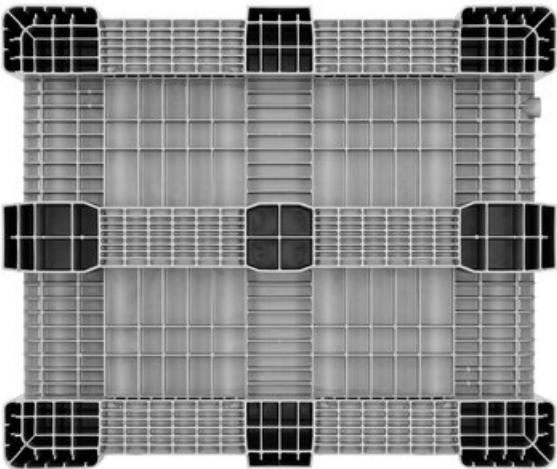

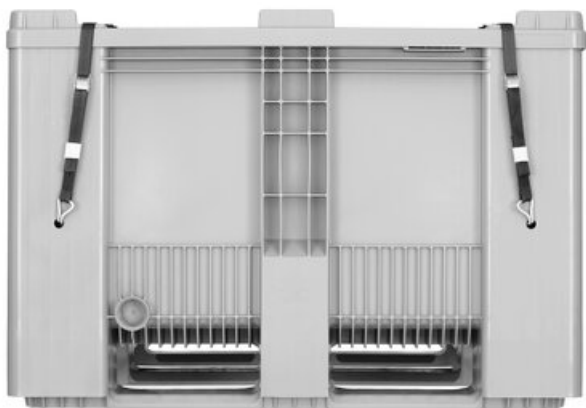

Wszystkie dane techniczne reprezentują charakterystyczne właściwości, które zostały wyznaczone w ramach testów przeprowadzonych w określonych warunkach. Inne warunki użytkowania, w tym rodzaj obciążenia, temperatura otoczenia i czas przechowywania ładunku, mogą powodować odchylenia od podanych wartości. Na życzenie Klienta mogą one zostać sprawdzone.

*¹ Wszystkie dane i podane informacje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji, gotowy sprawdzić specjalne wymagania dotyczące konkretnej sytuacji. Kontrola okresowa (odpowiedzialność operatora): Zgodnie z ADR 6.5.4.4.1 (b) ten typ (11H2) podlega obowiązkowej kontroli w odstępach czasu nieprzekraczających 30 miesięcy. Obejmuje to kontrolę stanu zewnętrznego oraz funkcjonalności wyposażenia obsługowego.

*² W przypadku pytań dotyczących dokładnego składu materiałowego prosimy o kontakt.

SB3 ONZ 11H2, 81941999, 02/2025, Nr.1