






CB3 High ONZ 50H

50H/X/.../F/CRAEMER BVT 40514/2880/800

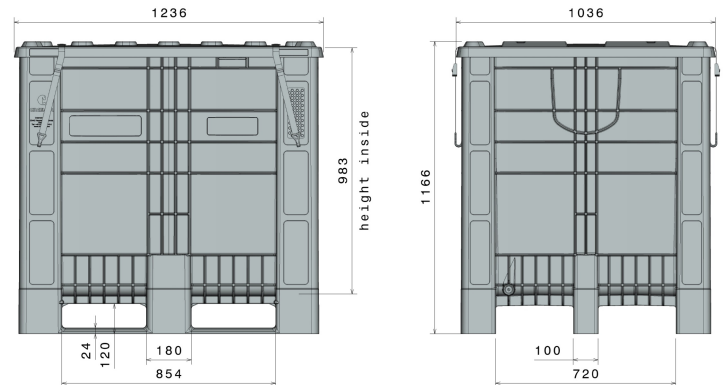

Art.-Nr.: 83271998

Dane techniczne ^{*1}			
Wymiar zewnętrzny (mm)	1200 x 1000 x 1140 mm (z pokrywą: 1237 x 1036 x 1166 mm)	Wymiar wewnętrzny (mm)	1108 x 897 x 983 mm
Waga (kg)	56.5 kg	Pojemność (l)	1000 l
Materiał ^{*2}	PE		
Nośność (kg)	 Dodatkowe obciążenie 1600kg	 Nośność użytkowa 800kg	 Nośność dynamiczna
Charakterystyka		Opcje	
Kolor: jasnoszary Produkt formowany wtryskowo jako jednolity odlew Płózy: 3, otwarte Z pokrywą i 2 paskami napinającymi Możliwość sztaplowania Odporność termiczna: -30°C - +40°C, krótkotrwale do +90°C Odporność na niekorzystne działanie większości chemikaliów i środków czyszczących Rozwiązanie nadające się do kontaktu z żywnością. Zgodność z HACCP Pojemnik zgodny z normami DIN EN 13626 i DIN EN 12048 Konstrukcja spełnia wymagania testowe dla opakowań do transportu towarów niebezpiecznych w grupach pakowania II lub III.		Transponder (RFID)	
Dane logistyczne (szt./jednostkę)			
Na życzenie			
Znakowanie			
Znakowanie metodą gorącego stempla napisów, logotypu, bieżącej numeracji – umiejscowienie do uzgodnienia. Wycena wg projektu.			

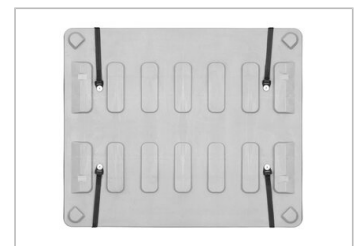

*1 Wszystkie dane techniczne reprezentują charakterystyczne właściwości, które zostały wyznaczone w ramach testów przeprowadzonych w określonych warunkach. Inne warunki użytkowania, w tym rodzaj obciążenia, temperatura otoczenia i czas przechowywania ładunku, mogą powodować odchylenia od podanych wartości. Na życzenie Klienta mogą one zostać sprawdzone. Wszystkie dane i podane informacje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji, gotowy sprawdzić specjalne wymagania dotyczące konkretnej sytuacji.

*2 W przypadku pytań dotyczących dokładnego składu materiałowego prosimy o kontakt z naszym serwisem.